


令和5年（2023年）6月28日付け札幌市告示第2951号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和5年（2023年）6月29日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2951号別表の工事番号「23(南)第0019号」工事名「真駒内本町7丁目2号線ほか1線生活道路整備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

- すること。なお、これにより難しい場合は工事監督員と協議すること。
- イ 工事書類の提出および提示は「札幌市工事書類簡素化要領」に基づいて行うこと。要領・資料については、下記の本市工事管理室ホームページから入手すること。
http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html


(30) しゅん功書類等の再生紙の使用及び両面印刷について

公共工事における環境負荷を低減するため、しゅん功書類等の再生紙の使用及び両面印刷を行うよう努力すること。

(31) 取付管TVカメラ調査工について

既設樹を残置し、または、新設樹に既設取付管を接続する等、既設取付管を引き続き使用する場合は、既設雨水樹取付管の接続状況の確認等のためにTVカメラによる調査を行い、以下の通り調査結果を調査表にまとめ、調査箇所毎に写真を添付するものとし、異常があった場合には監督員と協議すること。

(例) 調査箇所：樹No.1～樹No.10

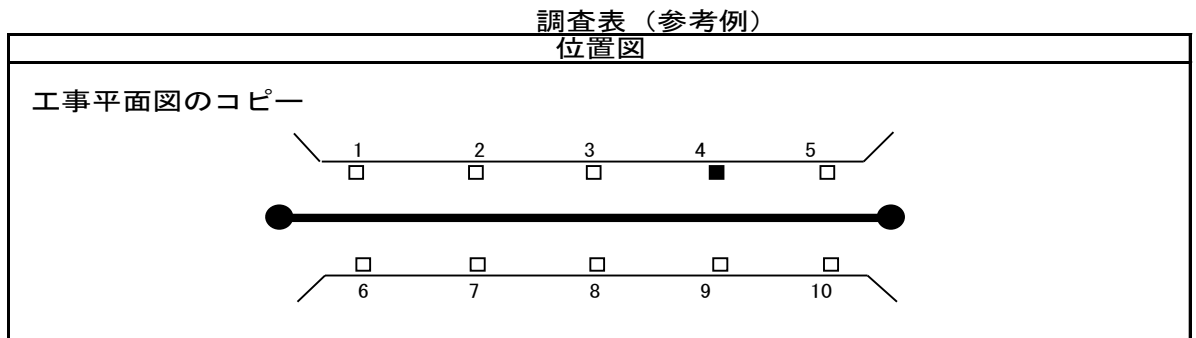

樹No.	SP	判定	内容
1	10.0(L)	○	
2	20.0(L)	○	
3	30.0(L)	○	
4	40.0(L)	×	支管部管ずれあり
5	50.0(L)	○	
6	15.0(R)	○	
7	25.0(R)	○	
8	35.0(R)	○	
9	45.0(R)	○	
10	55.0(R)	○	

(32) 雨水樹並びに人孔及びハンドホール等の舗装面からの下がりについて

雨水樹の設置高は、舗装面よりも2cm下がりを目安とすること。また、既設の人孔やハンドホール等がある場合は、舗装面よりも1cm下がりを目安とすること。ただし、現場状況によりこれにより難しい場合などは工事監督員と協議を行い決定すること。

(33) 熱中症対策に資する現場管理費の補正について

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。補正の適用を希望する場合、受注者は事前に気温等の計測方法及び計測結果の報告方法について、事前に工事監督員と協議し、施工計画書に明記する。なお、設計変更により現場管理費の補正を行うことから、しゅん功の20日前までに計測結果を工事監督員に報告すること。

~~(34) 快適トイレ設置試行工事の実施について~~

- ~~ア 本工事は、「快適トイレ設置試行工事」の対象工事である。~~
- ~~イ 受注者は、当該工事現場に仮設トイレを設置する場合は、建設現場を男女ともに働きやすい職場環境へと改善することを目的に、快適トイレの設置を検討すること。~~
- ~~ウ 快適トイレとは、次の(ア)及び(イ)の各項目をすべて満たすものとする。なお、(ウ)については、必須ではないが、装備していればより快適に使用できる仕様であることから設置を検討すること。~~
- ~~(ア)【快適トイレに求める標準仕様】~~

- すること。なお、これにより難しい場合は工事監督員と協議すること。
- イ 工事書類の提出および提示は「札幌市工事書類簡素化要領」に基づいて行うこと。要領・資料については、下記の本市工事管理室ホームページから入手すること。
http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html

(30) しゅん功書類等の再生紙の使用及び両面印刷について

公共工事における環境負荷を低減するため、しゅん功書類等の再生紙の使用及び両面印刷を行うよう努力すること。

(31) 取付管TVカメラ調査工について

既設樹を残置し、または、新設樹に既設取付管を接続する等、既設取付管を引き続き使用する場合は、既設雨水樹取付管の接続状況の確認等のためにTVカメラによる調査を行い、以下の通り調査結果を調査表にまとめ、調査箇所毎に写真を添付するものとし、異常があった場合には監督員と協議すること。

-(例) 調査箇所：樹No.1～樹No.10

調査表 (参考例)
位置図

樹No.	SP	判定	内容
1	10.0(L)	○	
2	20.0(L)	○	
3	30.0(L)	○	
4	40.0(L)	×	支管部管ずれあり
5	50.0(L)	○	
6	15.0(R)	○	
7	25.0(R)	○	
8	35.0(R)	○	
9	45.0(R)	○	
10	55.0(R)	○	

(32) 雨水樹並びに人孔及びハンドホール等の舗装面からの下がりについて

雨水樹の設置高は、舗装面よりも2cm下がりを目安とする。また、既設の人孔やハンドホール等がある場合は、舗装面よりも1cm下がりを目安とする。ただし、現場状況によりこれにより難しい場合などは工事監督員と協議を行い決定すること。

(33) 熱中症対策に資する現場管理費の補正について

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。補正の適用を希望する場合、受注者は事前に気温等の計測方法及び計測結果の報告方法について、事前に工事監督員と協議し、施工計画書に明記する。なお、設計変更により現場管理費の補正を行うことから、しゅん功の20日前までに計測結果を工事監督員に報告すること。

(34) 快適トイレ設置試行工事の実施について

- ア 本工事は、「快適トイレ設置試行工事」の対象工事である。
- イ 受注者は、当該工事現場に仮設トイレを設置する場合は、建設現場を男女ともに働きやすい職場環境へと改善することを目的に、快適トイレの設置を検討すること。
- ウ 快適トイレとは、次の(7)及び(イ)の各項目をすべて満たすものとする。なお、(ウ)については、必須ではないが、装備していればより快適に使用できる仕様であることから設置を検討すること。
- (7)【快適トイレに求める標準仕様】-



設計総括表（金抜き）

工事番号	工事名	真駒内本町7丁目2号線ほか1線生活道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	
				工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要
	構造物取壊し工		式	1		
	排水構造物撤去工		式	1		
	運搬処理工		式	1		
	仮設工		式	1		
	交通管理工		式	1		
直接工事費	冬期屋外労務補正：補正なし		式	1		
共通仮設費			式	1		
共通仮設費			式	1		
運搬費			式	1		
準備費			式	1		
共通仮設費（率計上）	工種区分：舗装工事 施工地域区分：大都市（2）		式	1		
純工事費			式	1		
現場管理費	率の冬期補正：適用あり（2級地） 施工地域区分：大都市（2）		式	1		



設計総括表（金抜き）

工事番号	工事名	真駒内本町7丁目2号線ほか1線生活道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	舗装	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要	
	構造物取壊し工		式	1			
	排水構造物撤去工		式	1			
	運搬処理工		式	1			
	仮設工		式	1			
	交通管理工		式	1			
直接工事費	冬期屋外労務補正：補正なし		式	1			
共通仮設費			式	1			
共通仮設費			式	1			
運搬費			式	1			
共通仮設費（率計上）	工種区分：舗装工事 施工地域区分：大都市（2）		式	1			
純工事費			式	1			
現場管理費	率の冬期補正：適用あり（2級地） 施工地域区分：大都市（2）		式	1			
工事原価			式	1			

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	真駒内本町7丁目2号線ほか1線生活道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	
				工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員			人日	120		単-26号
直接工事費			式	1		
共通仮設費			式	1		
共通仮設費			式	1		
運搬費			式	1		
仮設材運搬費			t	0.1		単-27号
準備費			式	1		
共通仮設費（率計上）			式	1		
純工事費			式	1		
現場管理費			式	1		
工事原価			式	1		
一般管理費等			式	1		

設計内訳書（金抜き）

正

工事番号	工事名	真駒内本町7丁目2号線ほか1線生活道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	舗装	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要		
交通誘導警備員			人日	120			単-26号	
直接工事費			式	1				
共通仮設費			式	1				
共通仮設費			式	1				
運搬費			式	1				
仮設材運搬費			t	0.1			単-27号	
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				